

Aufbau-Consolidation Point Panel für 4 - 12 Keystonemodule

**SOFORT
LIEFERBAR**




Aufbau-Consolidation Point Panel für preLink® / fixLink® RJ45 Keystonemodule, zum Einsatz als Consolidation Panel, Direktmontage oder auch mittels Montageset auf Hutschienen in Elektrotechnik-Verteilungen einsetzbar.

Das Aufbau-Consolidation Point Panel ist in zwei Ebenen aufgebaut. Somit sind die Module bündig in der Frontplatte.

Das Montagematerial und die Keystonemodule sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbaubeispiele:

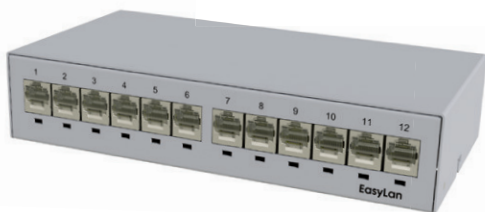

Normen: IEC 60 603-7

Eigenschaften:

Frontseite Normausbruch	4 Module / 6 Module / 8 Module / 12 Module
Rückseite	Kabelabfangung
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech verzinkt, feuerverbeschichtet
Kabelbefestigung	über Kabelbinder
Werkstoffe	gemäß RoHS 2002/95/EG

Umweltanforderungen:

Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C

Anwendung	Consolidation Panel, Direkteinbau oder Hutschiene
-----------	---

Verpackungseinheit	1 Stück im Karton
--------------------	-------------------

Bezeichnung	Bestell-Nummer
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 4x Keystone RAL7035	CKVPL0041E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 6x Keystone RAL7035	CKVPL0061E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 8x Keystone RAL7035	CKVPL0081E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 12x Keystone RAL7035	CKVPL0121E