


# Einschubmodul für Baugruppenträger 19" 3HE/7TE Spleißmodul

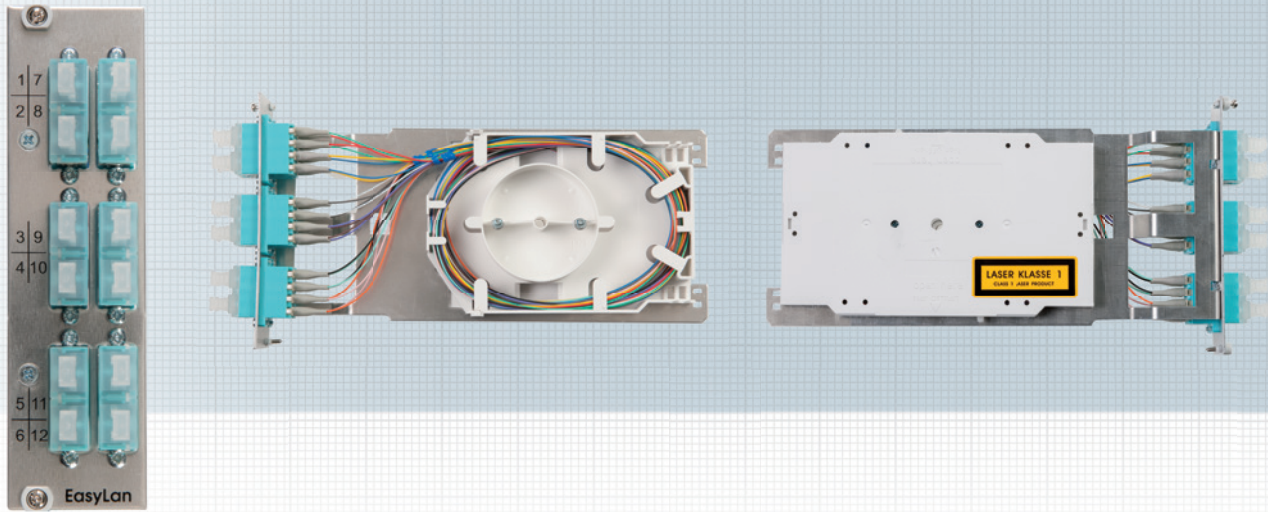

Auf kleinstem Raum sind Kupplungen, Spleißkassette und Überlängen unter Einhaltung der Mindestbiegeradien von > 50 mm untergebracht.

Die Module können individuell mit allen gängigen Simplex- und Duplex-Kupplungen bestückt werden und max. 24 Fasern aufnehmen. Spleißkassette und Überlängenkassette sind auf dem Modulträger montiert.

Nicht benötigte Ausbrüche können mit Blindstopfen verschlossen werden. Modulbefestigung mit unverlierbaren Schrauben.

## Eigenschaften

Material	Aluminium
Farbe	metallisch matt
Ausführung	Die Module können spleißfertig oder unbestückt geliefert werden.
Einsatzbereich	Einschub in Baugruppenträger
Frontplatten	
Maße	3HE/7TE-Einschubsystem
Ausführungsform	6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex / 12 x LSH / 12 x ST

## Bezeichnung

## Bestell-Nummer

**Einschubmodul für Baugruppenträger 3HE/7TE unbestückt** (ohne Spleißschutz und Halter) inklusive Überlängen- und Spleißkassette

Bezeichnung	Maße	Bestell-Nummer
Einschubmodul	3HE / 7TE 6 x SCD	LVE1A100000
Einschubmodul	3HE / 7TE 6 x LCD	LVE1A200000
Einschubmodul	3HE / 7TE 12 x LSH	LVE1B200000
Einschubmodul	3HE / 7TE 12 x ST	LVE1B300000
Blindplatte	3HE / 7TE 6 x SCD	LVE10000000

Spleißhalter (Crimpspleißschutz)	LVZX0003
Crimpspleißschutz	LVZX0005
Spleißhalter (Schmelzpleißschutz)	LVZX0004
Schmelzpleißschutz	LVZX0006
Spleißschutz und Halter nicht im Lieferumfang enthalten (bitte separat bestellen), weitere Bestückungsvarianten und Stecksysteme auf Anfrage	