


preLink® / fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel für 4 - 12 Keystonemodule

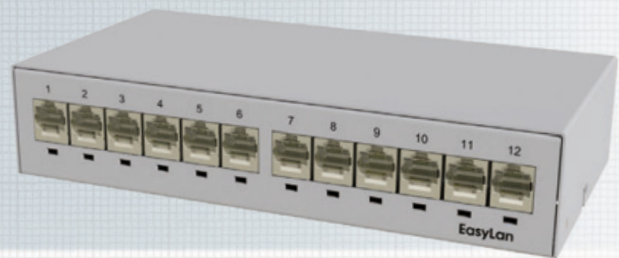

Aufbau-Consolidation Point Panel für preLink® / fixLink® RJ45 Keystonemodule, zum Einsatz als Consolidation Panel, Direktmontage oder auch mittels Montageset auf Hutschienen in Elektrotechnik-Verteilungen einsetzbar.

Das Aufbau-Consolidation Point Panel ist in zwei Ebenen aufgebaut. Somit sind die Module bündig in der Frontplatte.

Normen: IEC 60 603-7

Eigenschaften:

Frontseite Normausbruch	4 Module / 6 Module / 8 Module / 12 Module
Rückseite	Kabelabfangung
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech verzinkt, feuerverbeschichtet
Kabelbefestigung	über Kabelbinder
Werkstoffe	gemäß RoHS 2002/95/EG

Umweltanforderungen:

Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Anwendung	Consolidation Panel, Direkteinbau oder Hutschiene
Verpackungseinheit	1 Stück im Karton

Bezeichnung	Bestell-Nummer	
	Gehäuse grau	Gehäuse schwarz
preLink® / fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel für 4 Module	CKVPL0041E	CKVPL0042E
preLink® / fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel für 6 Module	CKVPL0061E	CKVPL0062E
preLink® / fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel für 8 Module	CKVPL0081E	CKVPL0082E
preLink® / fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel für 12 Module	CKVPL0121E	CKVPL0122E