
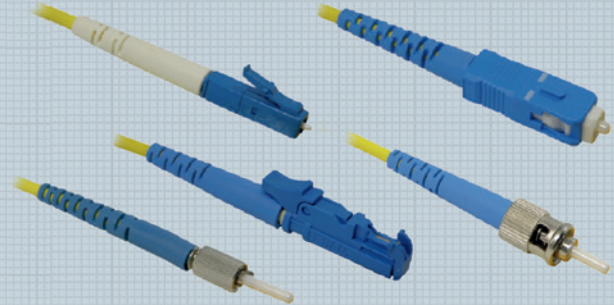


Simplex Patch- und Adapterkabel

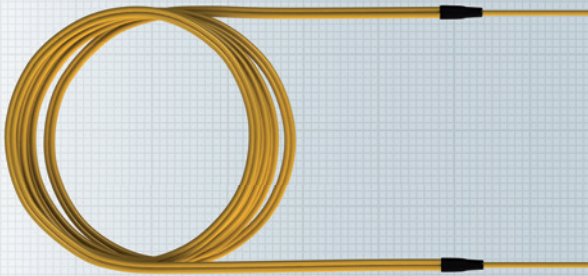

Das LWL-Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch eine hochwertige Verarbeitung ist gewährleistet, dass die optischen Übertragungsparameter ein Höchstmaß an Datensicherheit bieten.

Das LWL-Patchkabel kann mit allen gängigen LWL-Steckern bestellt werden.

Spezifikation:

Normen	IEC 61 754-4, TIA 604-3
Technologie	Keramik-Ferrule
Tuning	in 45° bzw. 60°-Schritten je nach Steckerbauform
Zugentlastung	100 N
Betriebstemperatur	-10 °C ... +70 °C
Material	flammsicher gemäß UL 94 V-0
Lebensdauer	min. 1000 Steckungen
Gehäusefarben	gemäß Steckernorm
Mantel	FRNC: IEC 60 332-1; IEC 50 754-2; IEC 61 034
Kabelfarbe	aqua RAL 6027 (Multimode OM3) gelb RAL 1021 (Singlemode OS2)
Aufbau	I-VH
Verpackungseinheit	einzelnd verpackt