


# LWL-Spleißgehäuse ausziehbar OVA 19" 1HE

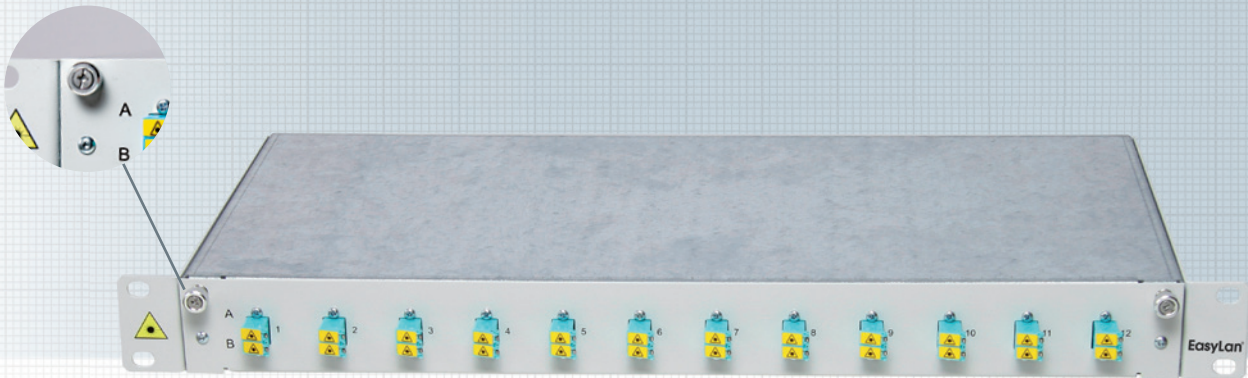

LWL-Spleißgehäuse ausziehbar mit Schnellverschluss und auswechselbarer Frontplatte für bis zu 48 Fasern. Bei SC- / LC- und LSH-Kupplungen ist die Frontplatte zusätzlich mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen. Die Auszugstiefe von 200 mm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen und Pigtails. Die Spleißkassettenaufnahme ist mit bis zu max. 4 Kassetten bestückt und durch Stehbolzen gesichert. Die Spleißschutze (Crimp- oder Schmelzspleißschutz) und deren Halter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Unsere Spleißboxen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Bei Variante 1 sind die Pigtails gesteckt und eingelegt. Bei Variante 2 sind die Pigtails spleißfertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.

Die Pigtails sind im Sekundär- und Primärcoating gem. VDE-Farbcode durchgefärbt. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Kabeleinführung über PG-Verschraubung (Sonderzubehör).

- Vollmetallausführung
- 40 mm rückversetzbar
- Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035
- Deckel metallisch glänzend
- Maße (HxBxT): 44,45 x 483 x 230 mm
- Die Box kann in geöffnetem Zustand nach unten geneigt werden

Spleißhalter (Crimpspleißschutz)	LVZX0003
Crimpspleißschutz	LVZX0005
Spleißhalter (Schmelzspleißschutz)	LVZX0004
Schmelzspleißschutz	LVZX0006
Spleißschutz und Halter nicht im Lieferumfang enthalten (bitte separat bestellen), weitere Bestückungsvarianten und Stecksysteme auf Anfrage	