


Telefonpatchpanel 19" 1HE RJ45

25- und 50-fach, 2-paarig, ungeschirmt

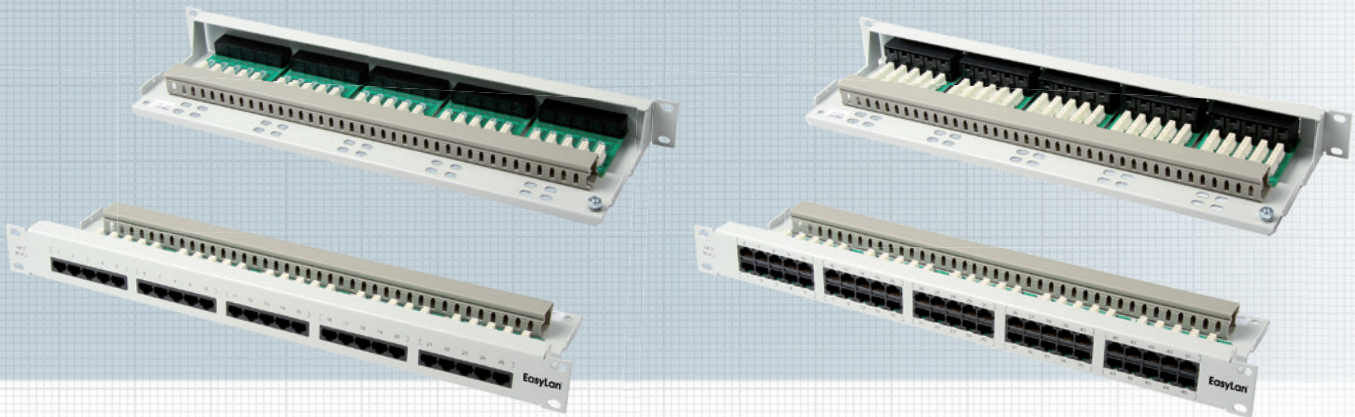

Verteilerfeld für die Übertragung von analogen und digitalen (ISDN) Telefonsignalen. Leistungsmerkmale entsprechend Klasse C nach ISO/IEC 11 801-2002 und EN 50 173-2002. Für die saubere und übersichtliche Aderführung sorgt ein geschlitzter Kunststoff-Kabelkanal. Es können Telefonkabel bis 50 DA (25.4) bzw. 100 DA (50.4) an das Verteilerfeld angeschlossen werden.

Normen:

ISO/IEC 11 801-2002, EN 50 173-2002, ISDN; Telefon

Eigenschaften:

Material	Stahlblech verzinkt
Abmessungen	19" 1HE
Anschluss	Kabel: LSA-Anschluss Buchse: RJ45 ungeschirmt (EN 60 603-7)
Beschaltung	2-paarig 3-6, 4-5
Verpackungseinheit	1 Stück im Karton

Bezeichnung

Telefonpatchpanel 19" 1HE, 25 x RJ45

Telefonpatchpanel 19" 1HE, 50 x RJ45

Bestell-Nummer

CAVCPUGT

CAVCPUGU