


Patchkabel RJ45 FlexBoot FTP

Kat. 6_A ISO/IEC, geschirmt

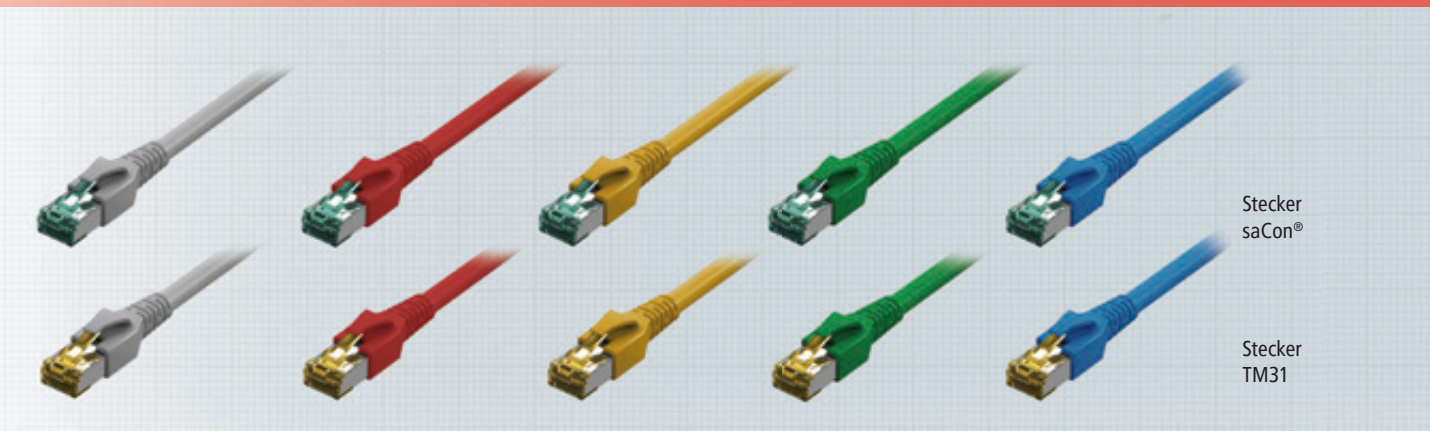

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit saCon® Stecker und FlexBoot Tülle. Dieses Patchkabel ist für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet. Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen.

Normen:

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften:

Mantel	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Tüllenfarbe	gelb, grün, blau, rot, magenta, orange
EMV	PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
zugelassene Stecker	saCon®, TM31,
Elektrische Werte	Kat.6 _A 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
Zugelassene Stecker	saCon®, TM31
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück im Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück im Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestell-Nummer = Länge des Cords in dm
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr
Patchkabel Kat. 6 _A , saCon® Stecker 1:1 FlexBoot, grau	CP1KABABAxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A , saCon® Stecker 1:1 FlexBoot, rot	CP1KRBRBRxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A , saCon® Stecker 1:1 FlexBoot, gelb	CP1KYBYBYxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A , saCon® Stecker 1:1 FlexBoot, grün	CP1KGBGBGxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A , saCon® Stecker 1:1 FlexBoot, blau	CP1KBBBBBxxxx

xxxx = Länge in dm

Bezeichnung	Bestell-Nr
Patchkabel FlexBoot Kat. 6 _A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, grau	CP1KALALxxxx
Patchkabel FlexBoot Kat. 6 _A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, rot	CP1KRLRLRxxxx
Patchkabel FlexBoot Kat. 6 _A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, gelb	CP1KYLYLYxxxx
Patchkabel FlexBoot Kat. 6 _A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, grün	CP1KGLGLGxxxx
Patchkabel FlexBoot Kat. 6 _A ISO/IEC, Hirose TM31 1:1, blau	CP1KBLBLBxxxx

xxxx = Länge in dm