

Gebrauchsanweisung


Instruction sheet



LED-Anzeige bei EasyLan® LWL-LED-Patchkabel

1. Schutzkappe von Detektor abziehen.
 2. Die beiden PINs des LED-Detektors von der Kabelseite her in die beiden Kontaktöffnungen der LED-Perle stecken. (Bild)
 3. Detektor mit dem Taster oben beim Schriftzug „DualBoot LED“ einschalten.
 4. Am selben Taster durch wiederholtes Drücken den Leuchtmodus einstellen: Dauerlicht, schnelles, langsames Blinken, aus.
- Wichtig:** Detektor am rückwärtigen Taster wieder ausschalten, sonst entladen sich die Batterien.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

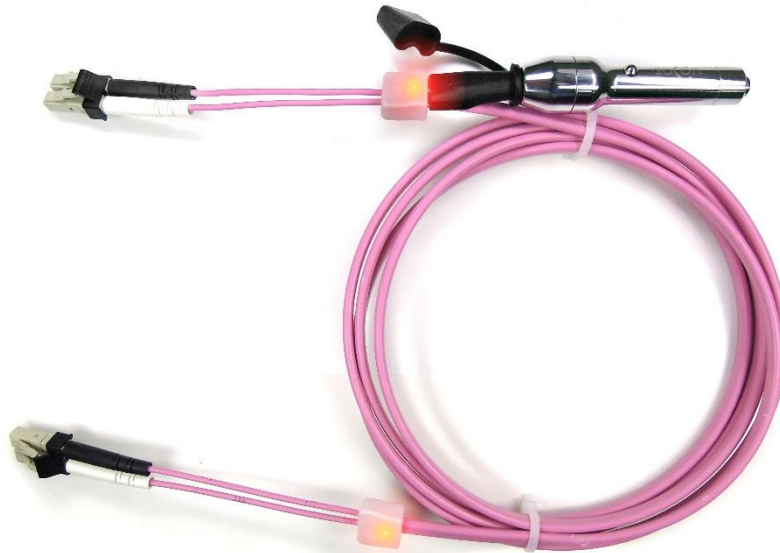

LED Assignment with EasyLan® LED Fiber Optic Patch Cables

1. Remove the protection cap.
 2. Plug the detector PINs into the electrical contact pairs on the LED pearl (fig).
 3. Switch on by pushing on the button on top (lettering “DualBoot LED”).
 4. Repeatedly pushing on this button permits the selection of 4 different operating modes: slow and fast blinking, constant light, off.
- Important:** Please switch off the detector by pushing on the button on the end. Otherwise the batteries will discharge.

Errors and technical changes excepted.