


fixLink® RJ45 Keystone-Modul Kat. 6_A ISO/IEC, ungeschirmt

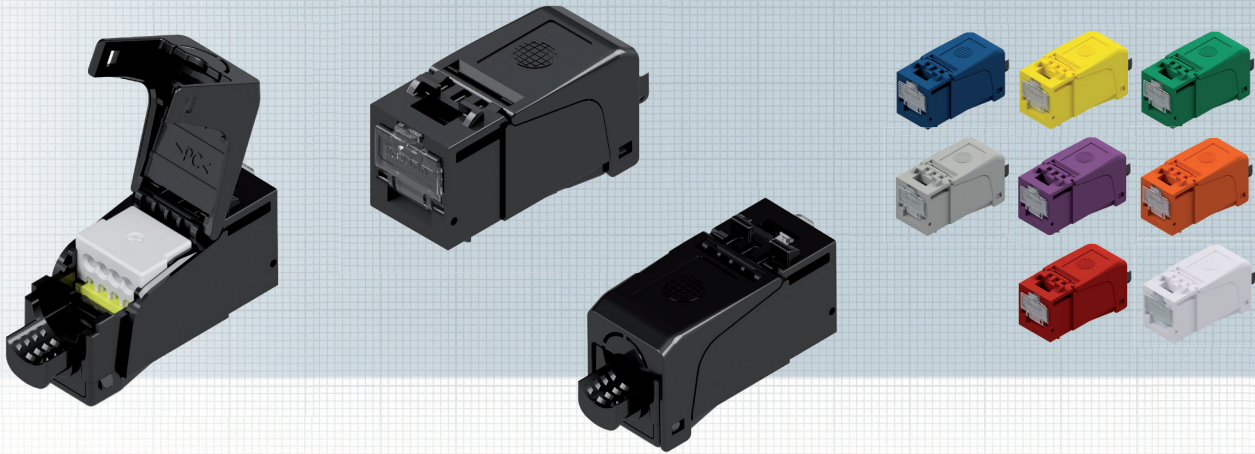

Mit dem fixLink® RJ45 Keystone-Modul erhält der Anwender ein RJ45-Buchsenmodul höchster Güte. Das fixLink® RJ45 Keystone-Modul kann mittels Seitenschneider unter einer Minute konfektioniert werden. Durch die frei zugängliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualität und dadurch gesicherte Übertragungseffizienz gewährleistet. Der Gehäusewerkstoff besteht aus Polycarbonat und erfüllt folglich höchste Umwelt- und mechanische Anforderungen. In Verbindung mit der designfähigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogrammen möglich. Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan.de) von unabhängigen Prüflaboren runden den höchsten Qualitätsanspruch des fixLink® Keystone-Moduls ab. Sie werden in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung geliefert.

Steckverbindernorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	≥ 750
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat schwarz
Goldauflage im Kontaktbereich	30 µm
Kontaktierung	AWG 24-22
Kabeldurchmesser	5-9 mm

Umweltanforderungen


Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40 °C ... +70 °C

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten	≥ 500 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt – Kontakt	1000 V DC/AC peak
Spannungsfestigkeit Kontakt – Schirm	1500 V DC/AC peak
Strombelastbarkeit bei 50 °C	1,25 A
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	PoE+

Übertragungstechnische Eigenschaften

10 Gbit Klasse E _A Kat. 6 _A	wird unterstützt ISO/IEC 11801 AMD2 ISO/IEC 11801 AMD2
---	--

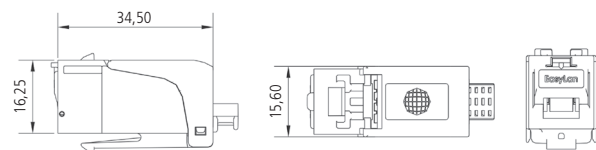

fixLink® RJ45 Keystone-Modul	Bestell-Nr.	
	VPE 24	Einzelverpackung
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, schwarz	CKFVK000	CKFVK000EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, blau	CKFVK001	CKFVK001EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, gelb	CKFVK002	CKFVK002EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, grau	CKFVK003	CKFVK003EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, grün	CKFVK004	CKFVK004EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, lila	CKFVK005	CKFVK005EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, orange	CKFVK006	CKFVK006EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, rot	CKFVK007	CKFVK007EP
ungeschirmt Kat. 6 _A ISO/IEC AWG 24-22, weiß	CKFVK008	CKFVK008EP

fixLink® RJ45 Keystone-Modul	Bestell-Nr.	
	VPE 24	Einzelverpackung
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, schwarz	CKFUK000	CKFUK000EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, blau	CKFUK001	CKFUK001EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, gelb	CKFUK002	CKFUK002EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, grau	CKFUK003	CKFUK003EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, grün	CKFUK004	CKFUK004EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, lila	CKFUK005	CKFUK005EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, orange	CKFUK006	CKFUK006EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, rot	CKFUK007	CKFUK007EP
ungeschirmt Kat. 6 E ISO/IEC AWG 24-22, weiß	CKFUK008	CKFUK008EP