


Telefonpatchpanel 19" 1HE Tera™ 25-fach, 4-paarig ungeschirmt

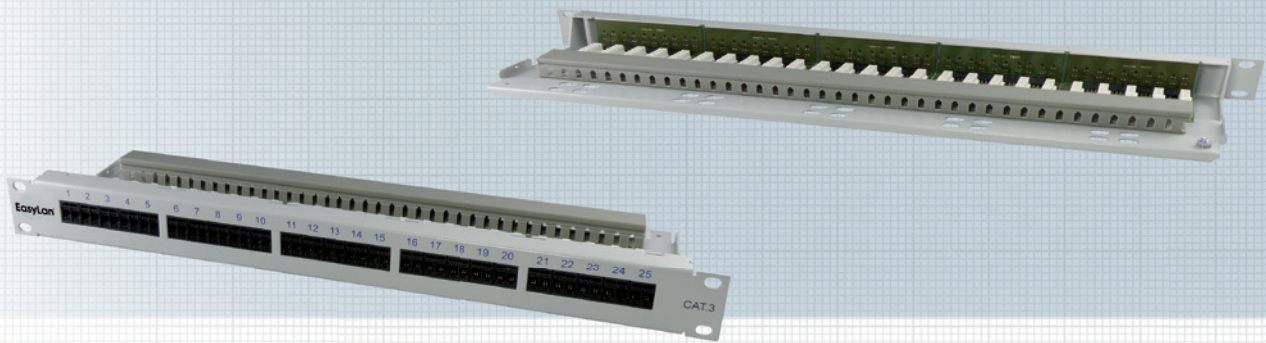

Verteilerfeld für die Übertragung von analogen und digitalen Telefonsignalen mit integriertem Kabelmanagement zur einfachen und sicheren Installation. Durch die Verwendung der kammergeteilten Buchsen ist es möglich, über ein Telefonpanel bis zu 100 analoge Telefone zu patchen.

Normen:

IEC 61076-3-104 ISO/IEC 11801

Eigenschaften:

Material	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035
Abmessungen (HxBxT)	44x485x100 mm
Beschriftung	1 - 25
Aufnahme	25 x 8 LSA-Schneidklemmen für max. 100 DA (AWG24 – AWG22)
Zugentlastung	mittels Kabelbinder
Kabeleinführung	über die gesamte Breite der Kabelabfangleiste

Bezeichnung

Telefonpatchpanel 19" 1HE Tera™ 25-fach, 4-paarig, ungeschirmt

Bestell-Nummer

CAVCTUGT